

FAR S.r.l.



**MANUALE DI INSTALLAZIONE
USO E MANUTENZIONE AVVOLGIBILI**



SISTEMI AVVOLGIBILI IN PVC – ALLUMINIO - ACCIAIO

(norma UNI 13659)

COMPLIMENTI PER L'ACQUISTO


**IMPORTANTE : PER LA SICUREZZA DELLE PERSONE ATTENERSI
SCRUPolosAMENTE ALLE SEGUENTI ISTRUZIONI**

INDICE

- 1. INSTALLAZIONE PRODOTTO**
- 2. SMALTIMENTO PRODOTTO**
- 3. PULIZIA**
- 4. MANUTENZIONE ORDINARIA**
- 5. AVVERTENZE**

1. INSTALLAZIONE PRODOTTO

- Dopo aver tolto l'avvolgibile dal proprio imballo (film estensibile per tapparelle in PVC; per tapparelle in Alluminio e Acciaio film estensibile e Pluriboll) assicurarsi che la zona di installazione sia sgombra da ostacoli.
- Prima di installare la nuova tapparella verificare che il rullo e l'interno del cassonetto siano in condizioni idonee per il montaggio cioè privi di chiodi , calcinacci o viti onde evitare danneggiamenti alla nuova tapparella.
- Si consiglia, per le tapparelle in Alluminio, di rivestire momentaneamente il rullo con del pluriboll.
- Inserire la tapparella attraverso il cassonetto nei binari di scorrimento.
- Collegare tramite gli spezzoni di cintino (cm 50 circa) la tapparella al rullo e avvolgere la cinghia sulla puleggia all'interno del cassonetto.
- Nel caso di impianti con argani o motorizzazioni assicurarsi che i finecorsa siano regolati in discesa.
- Prima di sollevare completamente la tapparella mettere i tappi finecorsa.

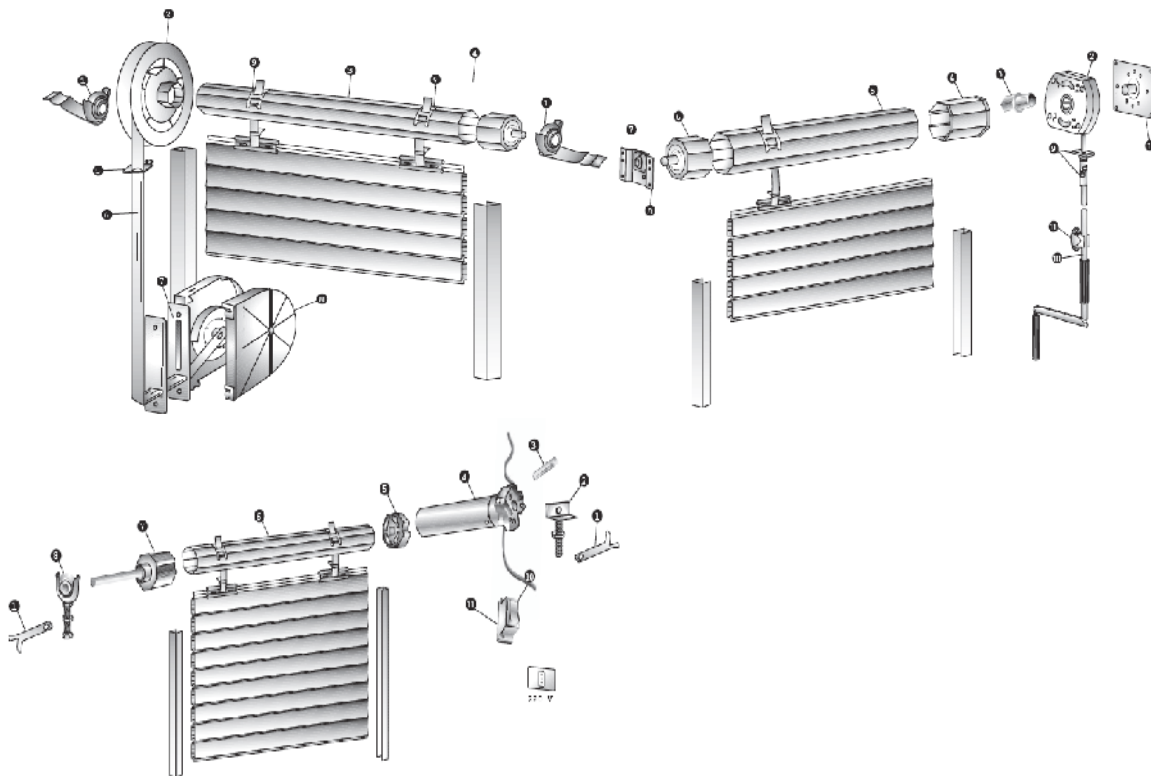

2. SMALTIMENTO PRODOTTO

Utilizzare le apposite discariche per smaltire le tapparelle come buona norma da raccolta differenziata.

3. PULIZIA

Si raccomanda l'utilizzo di un panno morbido inumidito con detergente neutro.

4. MANUTENZIONE ORDINARIA

Tenere sotto controllo l'usura del cintino di manovra.

L'avvolgibile non necessita di particolare attenzione; è sufficiente lubrificare le parti meccaniche (cuscinetti) con olio specifico.

5. MANUTENZIONE ORDINARIA

Le guide non necessitano di interventi di lubrificazione.

Si consiglia di eseguire annualmente la lubrificazione dei supporti del rullo di avvolgimento, con apposito olio.

6. AVVERTENZE

Verificare periodicamente lo stato di usura della cinghia e provvedere, in caso di necessità, alla sostituzione al fine di evitare cedimenti.

Si consiglia di far rinforzare, con profilo in ferro, le tapparelle in PVC che hanno larghezza superiore ai 1230 mm.

Tale avvertimento è valido anche per tapparelle installate su telaio a sporgere, di qualsiasi misura.

Non installare tapparelle in pvc tra due serramenti, poiché l'elevata temperatura che si creerebbe all'interno dell'area in oggetto porterebbe all'alterazione delle dimensioni del prodotto stesso.